

LA LAME *MICRO-PERFORÉE*

Le choix d'un été lumineux





Volets roulants à lames micro-perforées : la fermeture lumineuse

Semblable à toutes les autres lames de volets roulants lorsqu'elle est en position fermée, la lame micro-perforée dévoile ses atouts dans la position ajourée et révèle trois rangées de micro-perforations, dont le diamètre permet une bonne ventilation tout en bloquant l'entrée des petits insectes.



LE CONSEIL DU MENUISIER

Optez plutôt pour un tablier de teinte claire car en période estivale, il retiendra considérablement moins de chaleur qu'un tablier de teinte sombre.



Volet avec lame micro-perforée




Volet avec lame classique

LA LAME MICRO-PERFORÉE

En période de fortes chaleurs, il est conseillé de baisser les volets roulants afin de protéger les fenêtres du rayonnement solaire.

Avec un volet classique, l'habitation va alors se retrouver dans une pénombre marquée avec un effet d'enfermement plus soutenu.

Les volets roulants équipés de lames micro-perforées vont réduire l'effet de pénombre et d'enfermement pour offrir aux habitants un été plus lumineux.

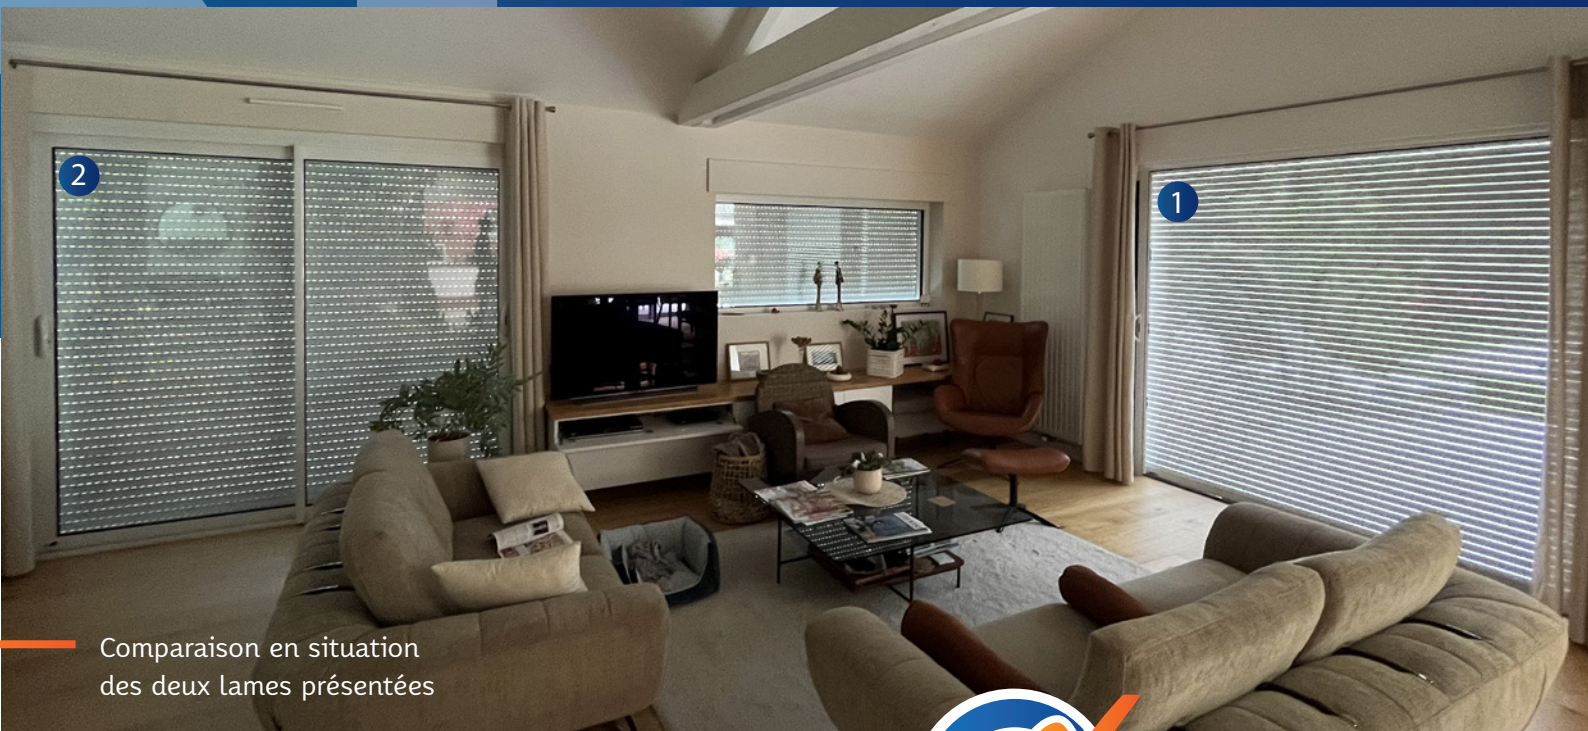

Comparaison en situation
des deux lames présentées



la garantie 10 ans Cedmat
couvre le moteur, la batterie
ainsi que le panneau solaire.

Motorisation et commandes Somfy

LA CONFIGURATION IDÉALE :

Lames micro-perforées et motorisation solaire RS 100 io

- + Moteur silencieux et sans besoin de raccord électrique
- + Deux vitesses de montée/descente
- + Démarrage et arrêt en douceur
- + 45 jours d'autonomie sans ensoleillement



somfy®



LES POINTS DE COMMANDE DE LA GAMME AMY®


disposent d'un capteur de température intégré permettant une automatisation des volets roulants en fonction de la température intérieure, pour un logement toujours tempéré. Le pilotage se fait depuis la centrale de commande TaHoma en fonction de scénarios pré-établis.



LA LAME MICRO-PERFORÉE

Le choix d'un été
lumineux


PROFILS DES COULISSES ET LAME FINALE

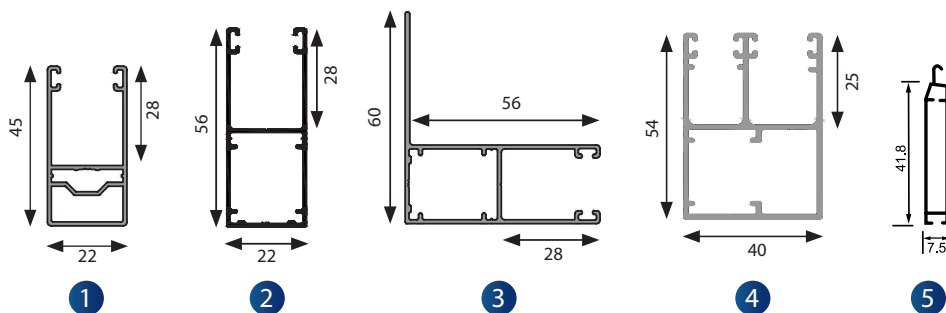

1. Coulisser Tradi de 45 x 22 mm
2. Coulisser Réno de 56 x 22 mm

3. Coulisser Réno de 56 x 60 mm
4. Coulisser Réno Moustiquaire
5. Lame finale de 8 mm

PROFIL DE LA LAME



DIMENSIONS DES TABLIERS

LARGEUR en mm

Mini 500 / Maxi 3 000


HAUTEUR en mm

Mini 750 / Maxi 2 900


LES VOILETS ROULANTS

Il est possible de mettre cette lame sur trois types de volets roulants.


Volets Révovation

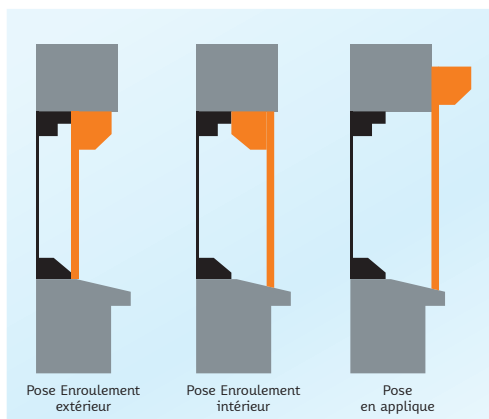

Volets Tradi Rapide Optimo

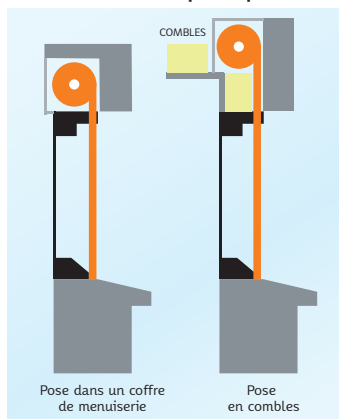

Volets Coffres Tunnels

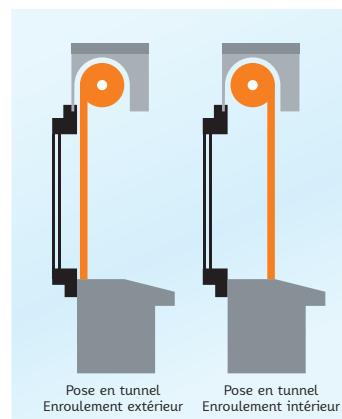

Cedmat
P R O D U C T I O N

une société du groupe Bouyer Leroux

Rue Hubert Curien
49300 CHOLET
02 41 46 89 20
contact@cedmat.fr

www.cedmat.fr

