Cedmat PRODUCTION

Tél: 02.41.46.89.20

adv@cedmat.fr

VOLET ROULANT TRADI

COMMANDE ☐ DEVIS ☐	Facturation :	Livraison :	Date : Réf Chantier : Délai de livraison : Représentant : Pages :

MOTORISATION SOMFY :	RS100 IO	☐	RTS	☐	FILAIRE	☐
MOTORISATION SIMU :	BHZ	☐	FILAIRE	☐		
ALIMENTATION SOLAIRE : (SOMFY ou SIMU)	SOMFY IO	☐	RS100 IO	☐	SIMU BHZ	☐

Type de tradi	
TRADI OPTIMO	☐
TRADI DRAPEAU	☐
TUNNEL CEDMAT	☐
AUTRE TUNNEL	☐

COLORIS	
TABLIER	
LAME FINALE	
COULISSES	

INVERSEUR FILAIRE	
Encastré	☐
Apparent	☐
Sans Inverseur	☐

EMETTEUR RADIO			
EMETTEUR MURAL	☐	EMETTEUR MOBILE	☐
AMY SUN PROTECT IO	☐	SANS EMETTEUR	☐

TOUTES LES COTES SONT A DONNER EN "mm" ET COTE VUE DE L'INTERIEUR

Repère	Qté	Largeur Dos de Coulisses	Type de pose (1)	Hauteur (1)		Tablier							Manœuvre (2) (3)				Moustiquaire intégrée
				Hauteur debit coulisses	Allège (si manoeuvre manuelle)	PVC 40	PVC 50	ALU 40	ALU 40TH	ALU 50	MP 35	ALU 55	Type (2)	Sortie (3)	Côté G	Côté D	Largeur Max 1600mm/Hauteur Max 2300mm

OBSERVATIONS :

(1) TYPES DE POSE VOLET ROULANT

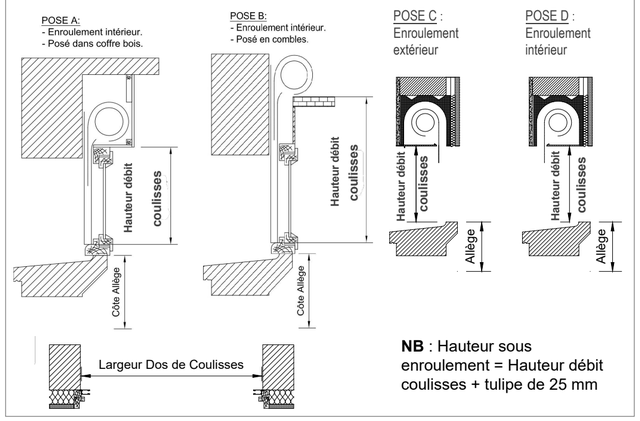

(2) TYPES DE MANŒUVRES	
Sangle	S
Treuil	T
Moteur Filaire	F
Moteur Radio	R
Alimentation solaire	SOL
Tirage direct avec serrure sur lame intermediaire	TD

(3) SORTIES MANOEUVRE TREUIL



ACCESSOIRES supplémentaires	Quantités	ACCESSOIRES supplémentaires	Quantités
AMY IO ou RS100		SITUO 1 IO	
AMY SUN PROTECT IO		SITUO 5 IO	
AMY 2 CANAUX		SITUO 5 BI-radio (io/RTS)	
AMY 4 CANAUX		TaHoma Switch (compatible BHz)	

Nouveauté 2026 : Option PROJECTION A L'ITALIENNE	Repères	Quantités
Projection à l'italienne (uniquement en version OPTIMO)		

OPTIONS	Rep.	Quantités
Bouton Poussoir + Contacteur à clé + Télérupteur		
Tôle lambrequin		
Cache AMY pour télécommande mobile		
Support de 175,5 mm pour enroulement de 220 mm		
Manoeuvre de secours intéreure		

TIRAGE DIRECT (uniquement en tradi optimo)	
Hauteur de serrure	

Pour volet hauteur>1500, serrure à 1ml du sol
Pour volet hauteur<1500mm, serrure au dessus de la lame finale