Cedmat PRODUCTION

Tél: 02.41.46.89.20

adv@cedmat.fr

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE BSOZ90

COMMANDE ☐	Facturation :	Livraison :	Date :
DEVIS ☐			Réf Chantier :
			Délai de livraison :
			Représentant :
			Pages :

MOTORISATION SOMFY :	
RADIO IO PROTECT	☐
FILAIRE WT PROTECT	☐

EMETTEUR RADIO	
Emetteur mobile individuel à variation	☐
Sans émetteur	☐

INVERSEUR FILAIRE	
Inverseur Smoove uno WT 5 positions	☐
Sans inverseur	☐

COLORIS	
Lame Z90	
Coulisses et Equerres	
Lame Finale	
Lambrequin	
VIVA	

ACCESSOIRES MOTORISATIONS	Quantités
Emetteur mural pour centralisation	
Emetteur mobile 1 canal à variation	
Emetteur mobile 5 canaux à variation	
TaHoma Switch (compatible BHz)	

TOUTES LES COTES SONT A DONNER EN "mm" ET COTE VUE DE L'INTERIEUR

Repère	Qté	Dimension fabrication		Type de pose (1)	Type de coulisses (2)				Equerre coulisses (3)	Type de lambrequins et supports (4)			Sortie de manœuvre (5)		
		Largeur dos de coulisses	Hauteur hors tout BSO		N°1	N°2	N°3	N°4	Indiquer le déport souhaité	Type de lambrequins	Côte a	Côte b	Gauche	Milieu	Droite

OBSERVATIONS :

1 - TYPES DE POSE BSO

Pose A en tunnel

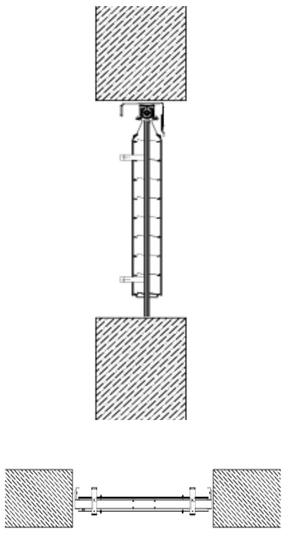

Pose B en applique

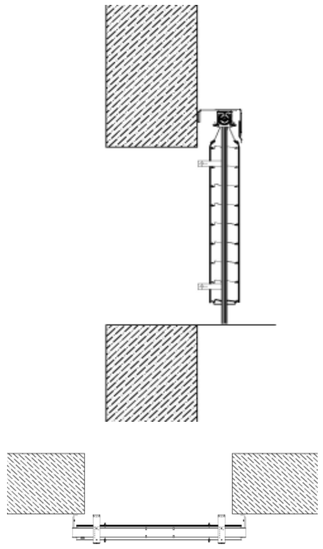

2 - TYPE DE COULISSES

Pose A n°1



Pose B n°2



Pose A ou B n°3 Coulisses STS Autoportées



*largeur maxi 4000 mm

Coulisse n°4 coffre Viva



3 - EQUERRES DE COULISSES

(pose en applique)



Préciser le déport souhaité

4 - TYPES DE LAMBREQUINS ET SUPPORTS

Sans lambrequin : Indiquer "SANS"

Support BSO



*Support BSO STS Autoporté

Support BSO pose en applique



*largeur maxi 4000 mm

Avec lambrequin ou option VIVA : Indiquer "T2" ou "2xT2" ou "VIVA"

Lambrequins de type T2



Lambrequins de type 2 x T2



***VIVA**



*largeur maxi 4000 mm

A titre indicatif :

*Support lambrequin T2



Support lambrequin T2



*Support lambrequin 2xT2



**Pour hauteur T2 de 130 à 255mm*

**Supports à poser en quinconce*