



VOLET ROULANT RENOVATION

COMMANDE

DEVIS

Facturation :

Livraison :

Date :

Réf Chantier :

Délai de livraison :

Représentant :

Pages :

MOTORISATION SOMFY : RS100 IO ☐ RTS ☐ FILAIRE ☐

MOTORISATION SIMU : BHZ ☐ FILAIRE ☐

ALIMENTATION SOLAIRE : (SOMFY ou SIMU) SOMFY IO ☐ RS100 IO ☐ SIMU BHZ ☐

TYPE DE COFFRE

PAN COUPE ☐

1/4 DE ROND ☐

ITE ☐

COLORIS

TABLIER

LAME FINALE

COFFRE

COULISSES

INVERSEUR FILAIRE

Encastré ☐

Apparent ☐

Sans Inverseur ☐

EMETTEUR RADIO

AMY IO ou RS100 ☐

SMOOVE origin IO ☐

AMY SUN PROTECT IO ☐

SITUAO 1 IO ☐

SANS EMETTEUR ☐

TOUTES LES COTES SONT A DONNER EN "mm" ET COTE VUE DE L'INTERIEUR


Repère	Qté	Largeur		Hauteur			Coffre / Coulissses		Tablier						Manœuvre (3) (4)			Moustiquaire intégrée
		Fabrication	Tableau	Fabrication	Sous Linteau	Allège (si manœuvre manuelle)	Pose (1)	Type (2)	PVC 40	ALU 40	ALU 40TH	ALU 45	MP 35	ALU 55	Type (3)	Sortie (4)	Côté G D	
A1																		
B1																		
C1																		
D1																		
E1																		
F1																		
G1																		
H1																		
I1																		
J1																		

OBSERVATIONS :


ACCESSOIRES supplémentaires	Quantités	ACCESSOIRES supplémentaires	Quantités
AMY IO ou RS100		SMOOVE origin IO	
AMY SUN PROTECT IO		SITUAO 1 IO	
AMY 2 CANAUX		SITUAO 5 IO	
AMY 4 CANAUX		SITUAO 5 Bi-radio (io/RTS)	
		TaHoma Switch (compatible BHz)	

OPTIONS supplémentaires	Rep.	Quantités
Bouton Poussoir + Contacteur à clé + Télecrupteur		
Arrêts bas de coulissses		
Tôle lambrequin		
Cache AMY pour télécommande mobile		
MOTORISATIONS AVEC MANŒUVRES DE SECOURS		
Manœuvre de secours intérieure		
Manœuvre de secours extérieure		

(1) TYPES DE POSE VOLET ROULANT

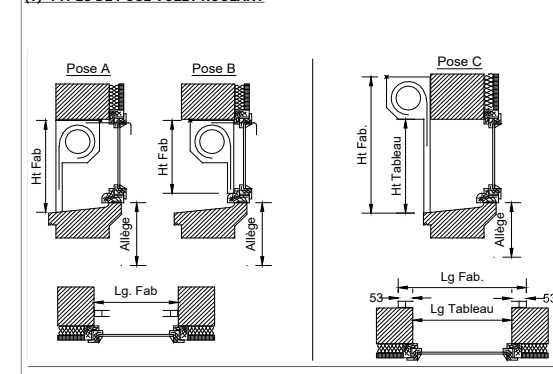


(2) TYPES DE COULISSES

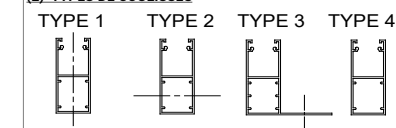

(3) TYPES DE MANŒUVRES

Cordon	C
Sangle	S
Treuil intégré dans coffre	TI
Treuil avec déport	TF
Moteur Filaire	F
Moteur Radio	R
Alimentation Solaire	SOL
Alimentation Solaire Déporté	SOLD
Tirage direct avec serrure sur lame intermédiaire	TD

(4) SORTIES MANŒUVRES



TIRAGE DIRECT

Hauteur de serrure	
--------------------	--

Pour volet hauteur>1500, serrure à 1m du sol

Pour volet hauteur<1500mm, serrure au dessus de la lame finale