



## VOLET ROULANT TRADI


COMMANDE <input type="checkbox"/>  DEVIS <input type="checkbox"/>	Facturation :  	Livraison :  	Date : Réf Chantier : Délai de livraison : Représentant : Pages :
---	-----------------------	---------------------	---

MOTORISATION SOMFY :	RS100 IO <input type="checkbox"/>	RTS <input type="checkbox"/>	FILAIRE <input type="checkbox"/>					<b>Type de tradi</b>			<b>COLORIS</b>			<b>INVERSEUR FILAIRE</b>			<b>EMETTEUR RADIO</b>		
MOTORISATION SIMU :	BHZ <input type="checkbox"/>	FILAIRE <input type="checkbox"/>						OPTIMO <input type="checkbox"/>			TABLIER			Encastré <input type="checkbox"/>			AMY IO ou RS100 <input type="checkbox"/>		SMOOVE origin IO <input type="checkbox"/>
ALIMENTATION SOLAIRE : (SOMFY ou SIMU)	SOMFY IO <input type="checkbox"/>	RS100 IO <input type="checkbox"/>	SIMU HZ <input type="checkbox"/>					DRAPEAU <input type="checkbox"/>			LAME FINALE			Apparent <input type="checkbox"/>			AMY SUN PROTECT IO <input type="checkbox"/>		SITUO 1 IO <input type="checkbox"/>
											COULISSES			Sans Inverseur <input type="checkbox"/>			<b>SANS EMETTEUR</b> <input type="checkbox"/>		

**TOUTES LES COTES SONT A DONNER EN "mm" ET COTE VUE DE L'INTERIEUR**


Repère	Qté	Largeur Dos de Coulisses	Type de pose (1)	Hauteur (1)		Tablier						Manœuvre (2) (3)				Moustiquaire Intégrée Largeur Max 1600mm/Hauteur Max 2300mm			
				Hauteur débit coulisses	Allège (si manoeuvre manuelle)	PVC 40	PVC 50	ALU 40	ALU 40TH	ALU 50	MP 35	ALU 55	Type (2)	Sortie (3)	Côté				
																	G	D	

OBSERVATIONS :

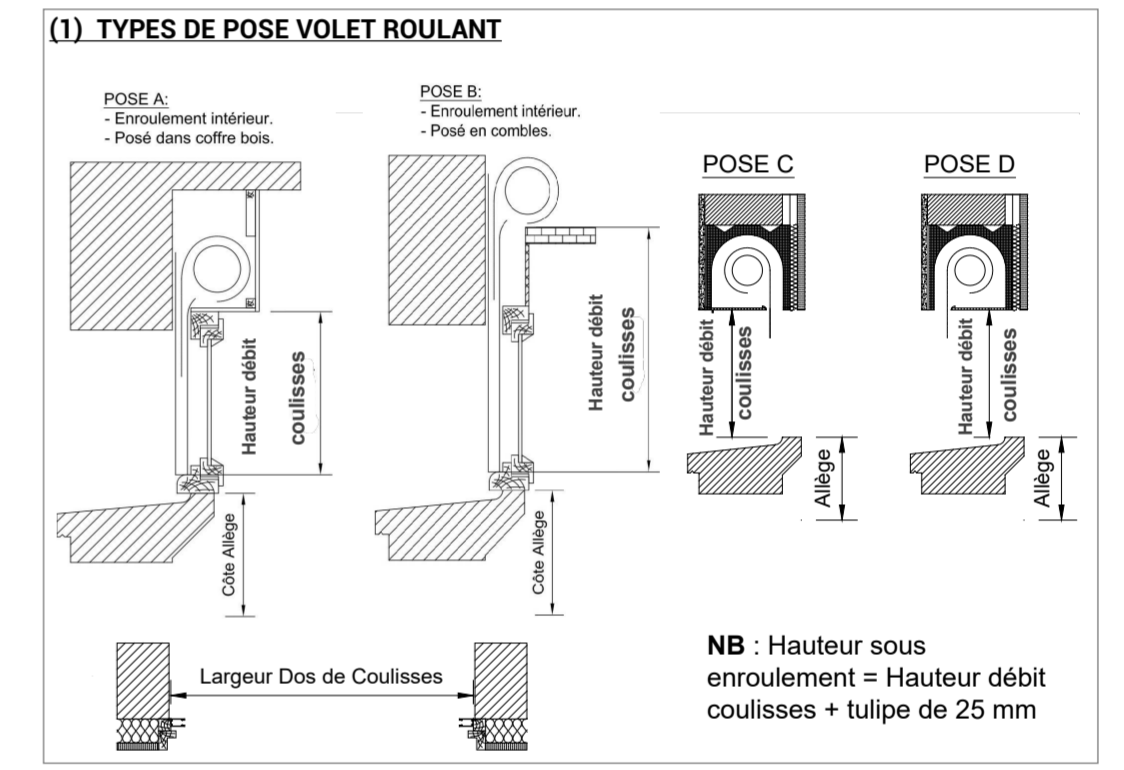

**(2) TYPES DE MANCEUVRES**

Sangle	S
Treuil	T
Moteur Filaire	F
Moteur Radio	R
Alimentation solaire	SOL
Tirage direct avec serrure sur lame intermediaire	TD

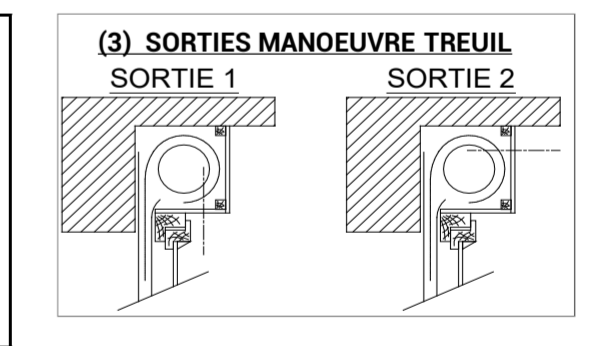

ACCESSOIRES supplémentaires	Quantités	ACCESSOIRES supplémentaires	Quantités
AMY IO ou RS100		SMOOVE origin IO	
AMY SUN PROTECT IO		SITUO 1 IO	
AMY 2 CANAUX		SITUO 5 IO	
AMY 4 CANAUX		SITUO 5 BI-radio (io/RTS)	
		TaHoma Switch (compatible BHz)	

OPTIONS	Rep.	Quantités
Bouton Poussoir + Contacteur à clé + Télérupteur		
Tôle lambrequin		
Cache AMY pour télécommande mobile		
Support de 175,5 mm pour enroulement de 220 mm		
Manoeuvre de secours intérieure		

**TIRAGE DIRECT (uniquement en tradi express)**

Hauteur de serrure	
--------------------	--

Pour volet hauteur>1500, serrure à 1ml du sol  
 Pour volet hauteur<1500mm, serrure au dessus de la lame finale